



ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Новосибирск 2021

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП»



область

Дацко И.В.

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава Чистопольского сельсовета

Коченевского района Новосибирской



Воронов Н.Н.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МО ЧИСТОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Заказчик: Администрация Чистопольского сельсовета
Коченевского района Новосибирской области

Разработчик: ООО «СИБСДК-ГРУПП»

Номер тома: 1

Дата разработки: май 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	_____
2. Графическая часть	
Проект организации дорожного движения.	
2.1. с. Чистополье	_____
2.2. п. Речник	_____
3. Ведомости	_____

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области выполнен на основании муниципального контракта на разработку проектов организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО "СИБСДК-ГРУПП" в 2021 году.

Проект организации дорожного движения разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ. Целью разработки проекта является оптимизация методов организации дорожного движения на улице или отдельных ее участках для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения правильного использования водителями ширины проезжей части и увеличения пропускной способности улиц.

Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с "Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах" от 2 августа 2006 г. №13/6-3853. Проектом предусмотрен комплекс работ, при котором производится установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж удерживающих и направляющих ограждений, а так же даются рекомендации по оборудованию улицы пешеходными тротуарами и наружным освещением.

Размер знаков, форма и цвет приняты по ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные. Общие технические требования", расстановка технических средств принята по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Составил: _____ Дацко И.В.

Пояснительная записка

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

Общая часть

Проектная документация по организации дорожного движения разработана ООО «СИБСДК-ГРУПП» в соответствии с техническим заданием заказчика администрацией Чистопольского сельсовета Коченевского района в виде муниципального контракта и с учетом требований: ПДД, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Задачей настоящего проекта является: разработка мероприятий по организации и безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

При выполнении проекта решались следующие задачи:

- ☐ изучение дорожных условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующих схем и режимов организации и регулирования движения;
- ☐ анализ степени загрузки транспортом улично-дорожной сети;
- ☐ определение мест установки технических средств организации дорожного движения;
- ☐ разработка проектной документации по организации дорожного движения.

Проектные разработки основаны на материалах и техническом задании, которые были представлены Заказчиком и откорректированы Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Для получения характеристик объекта и транспортных потоков, необходимых для разработки и оценки проектных решений, было проведено соответствующее обследование.

Для обеспечения безопасного движения автотранспорта в Проекте предусмотрена установка средств организации дорожного движения.

Движение автотранспорта организовано по двусторонней схеме, по одной полосе в каждом направлении.

Движение общественного транспорта присутствует.

Пешеходное движение через улично-дорожную сеть осуществляется вдоль проезжей части.

Интенсивность движения средняя.

Условные обозначения




2.4 - Существующий дорожный знак
2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004
7 - Месторасположение знака



2.4 - Проектируемый дорожный знак



2.4 - Демонтируемый дорожный знак



Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2011



Транспортный светофор типа Т.1



Транспортный светофор типа Т.5



Транспортный светофор типа Т.7



Пешеходный светофор типа П.1



Автобусная остановка



Мостовое сооружение



Проектируемый тротуар



Существующий тротуар



Проектируемое освещение



Существующее освещение



Проектируемое пешеходное ограждение



Покрытие проезжей част: асфальтобетон, цементобетон



Покрытие проезжей части: грунт



Покрытие проезжей части: гравий, щебень



Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь



ИДН монолитной конструкции




ИДН сборно-разборной конструкции



ЛЭП и др. коммуникации.

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Центральная (км 0,000 – км 1,589) с. Чистополе
0,000-1,000

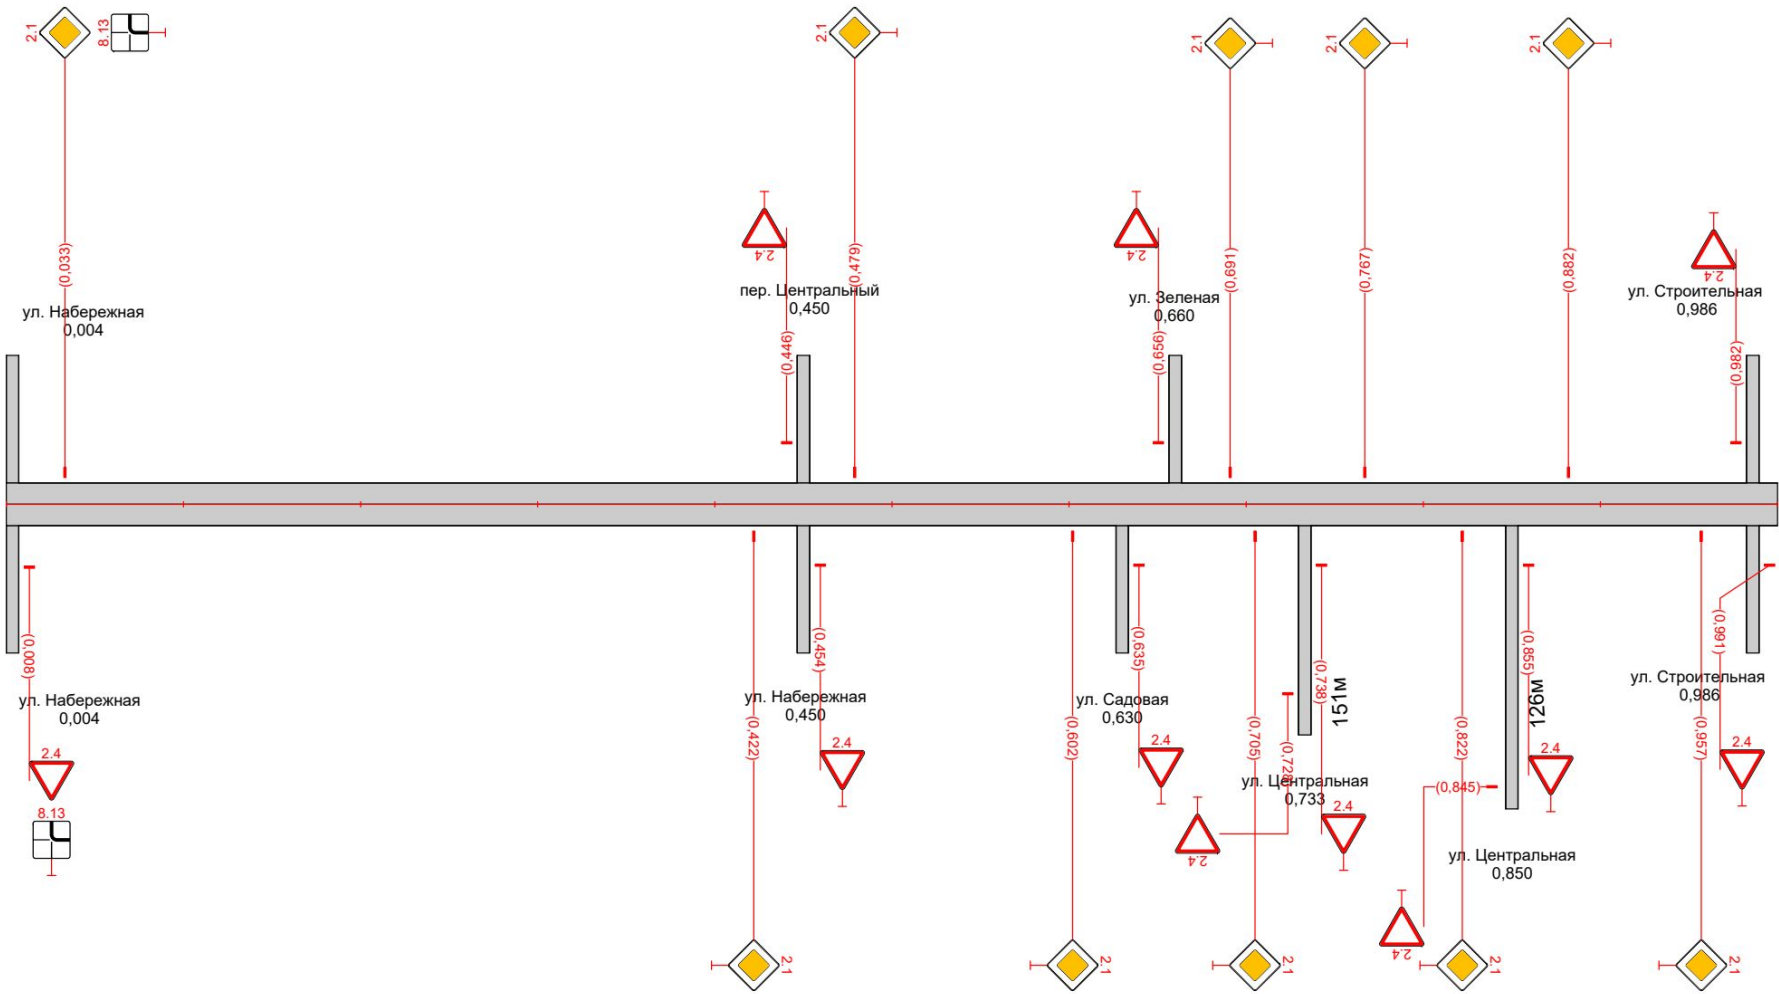

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Набережная (км 0,000 – км 2,159) (2 участок 0,476 км) с. Чистополе
0,000-1,000

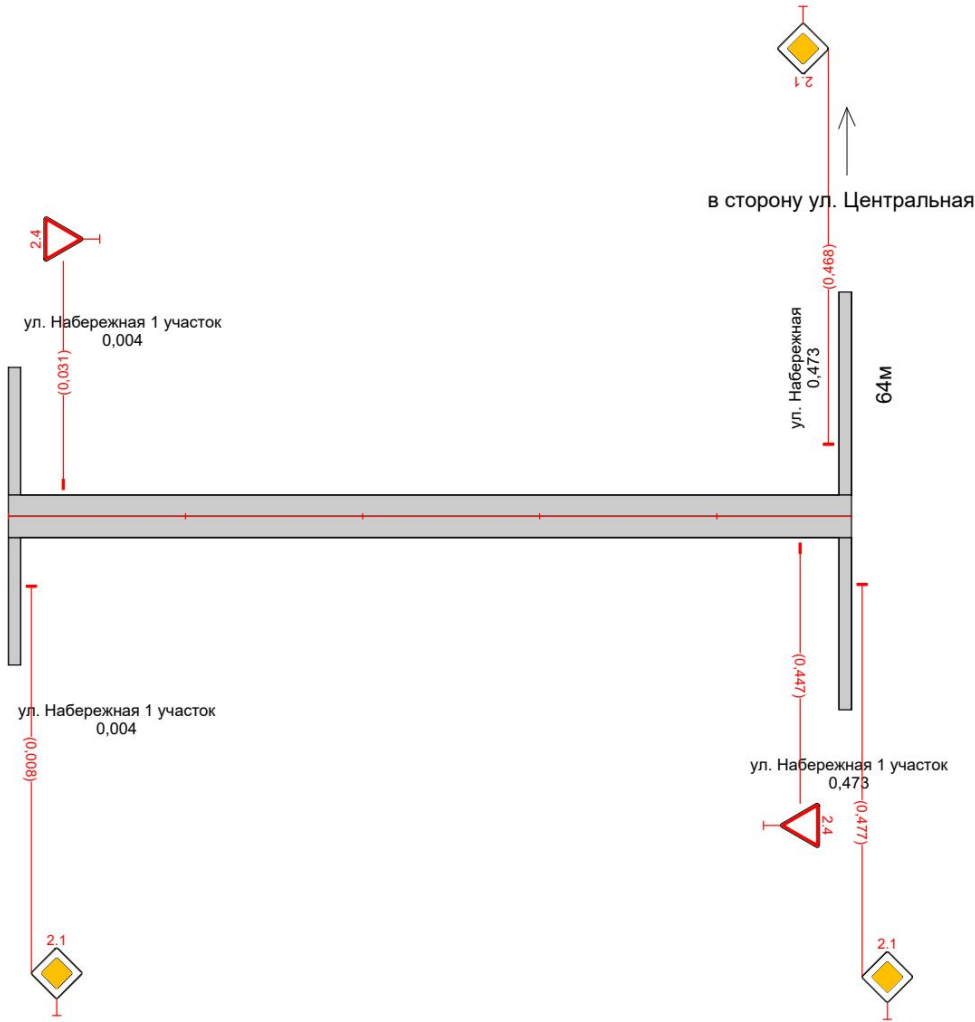

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Зеленая (км 0,000 - км 0,646) с. Чистополе
0,000-1,000

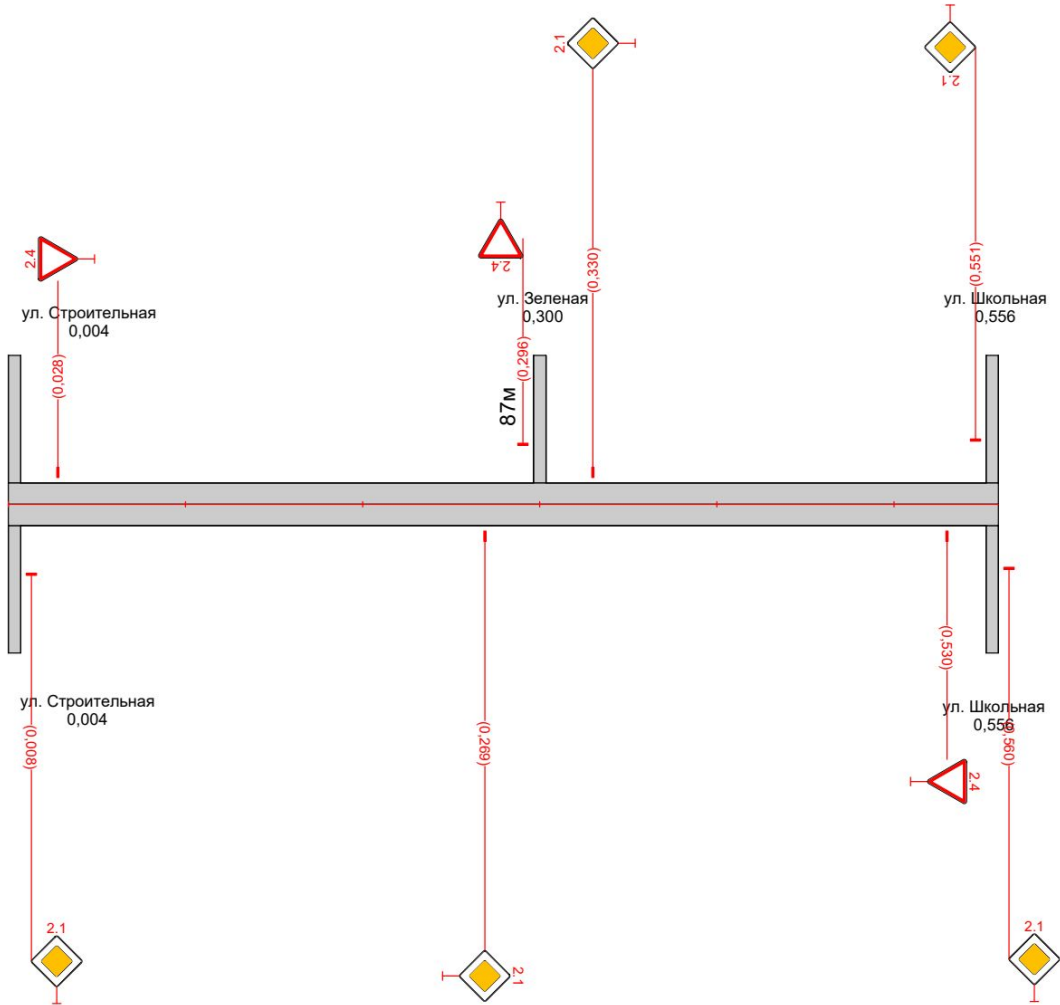

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа	
Тротуары следа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине
	На разделительной
Дорожная разметка следа	
Элементы в плане	
Продольный профиль	100000
Видимость в обратном направлении	

Новый проект
ул. Молодежная (км 0,000 - км 1,414) с. Чистополе
0,000-1,000

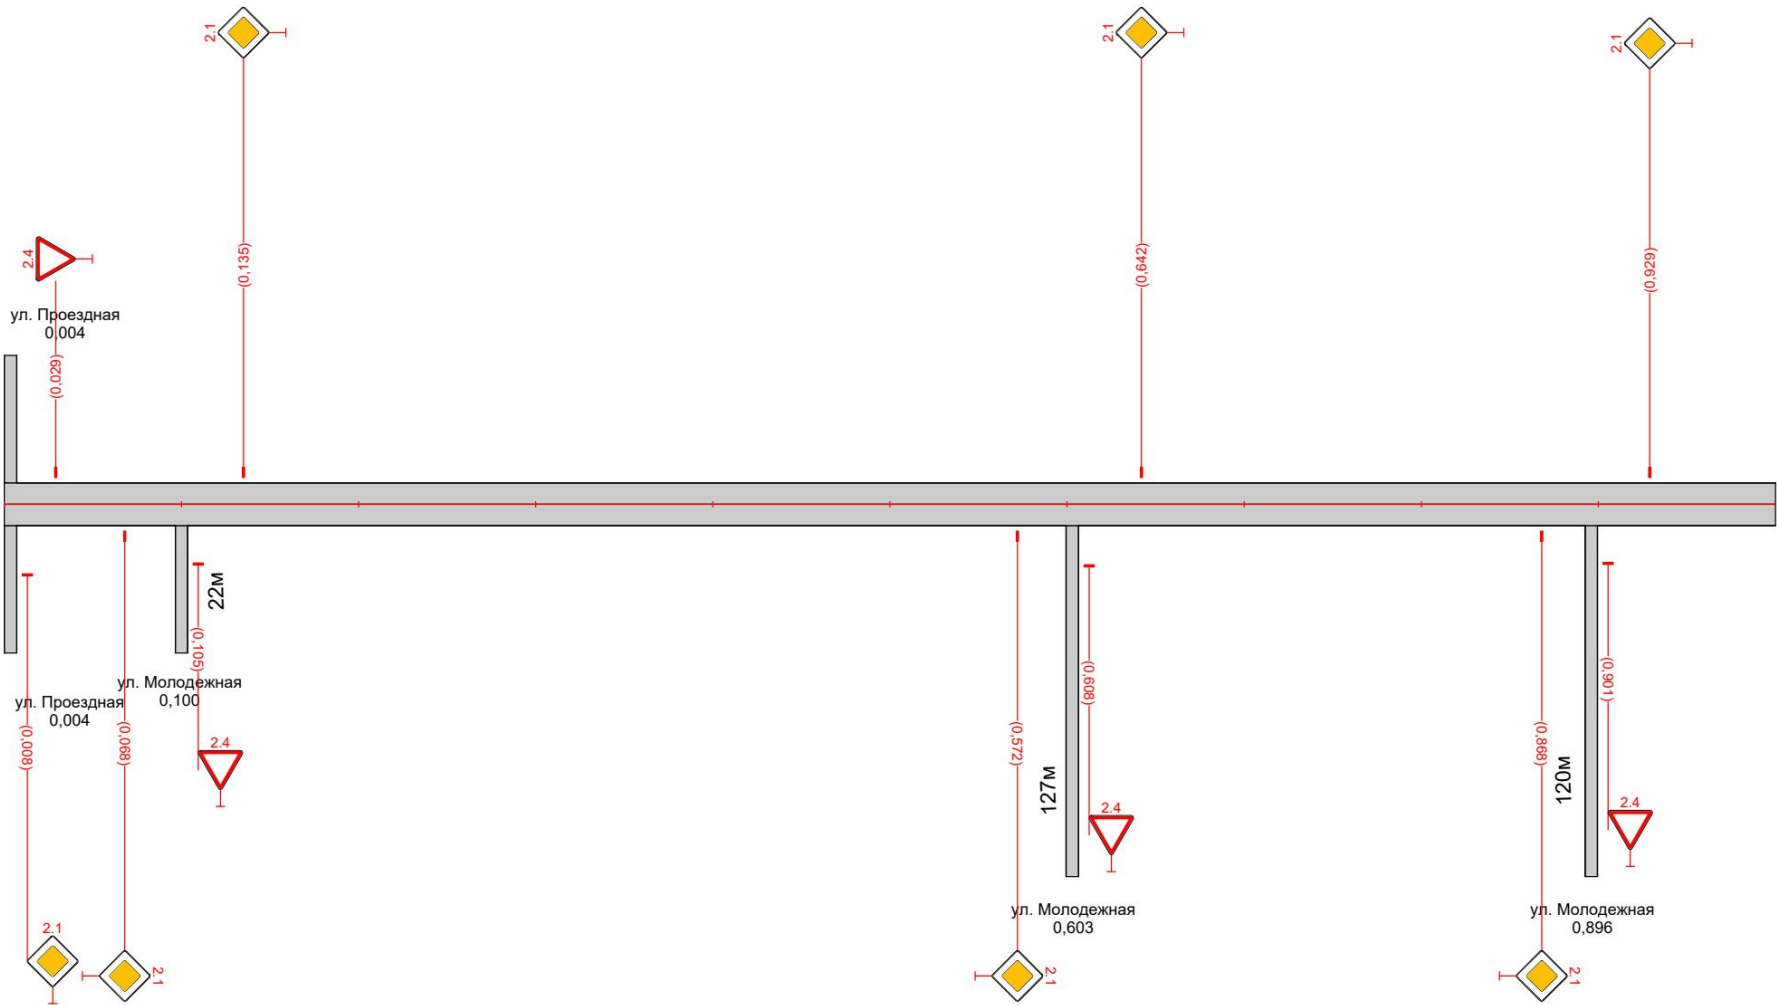


Видимость в прямом направлении	
Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	
Откосы справа	

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. Молодежная (км 0,000 - км 1,414) с. Чистополье


1,000-2,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Озерная (км 0,000 – км 0,270) с. Чистополье
0,000-1,000

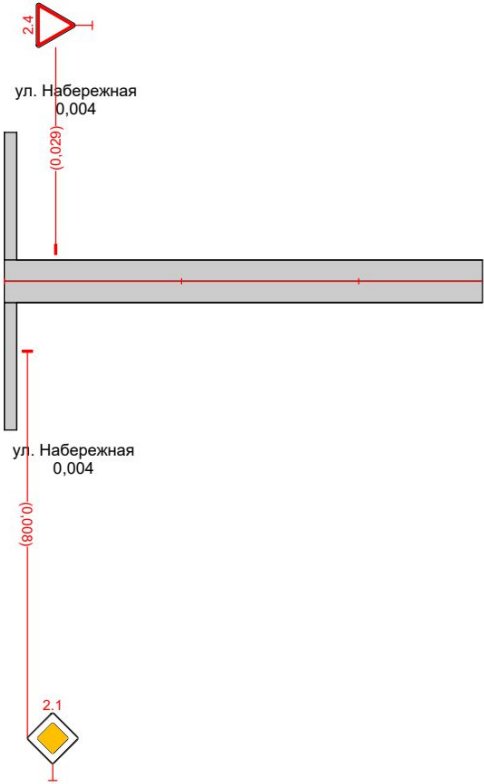

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0

Новый проект
ул. Школьная (км 0,000 – км 0,716) с. Чистополье
0,000-1,000

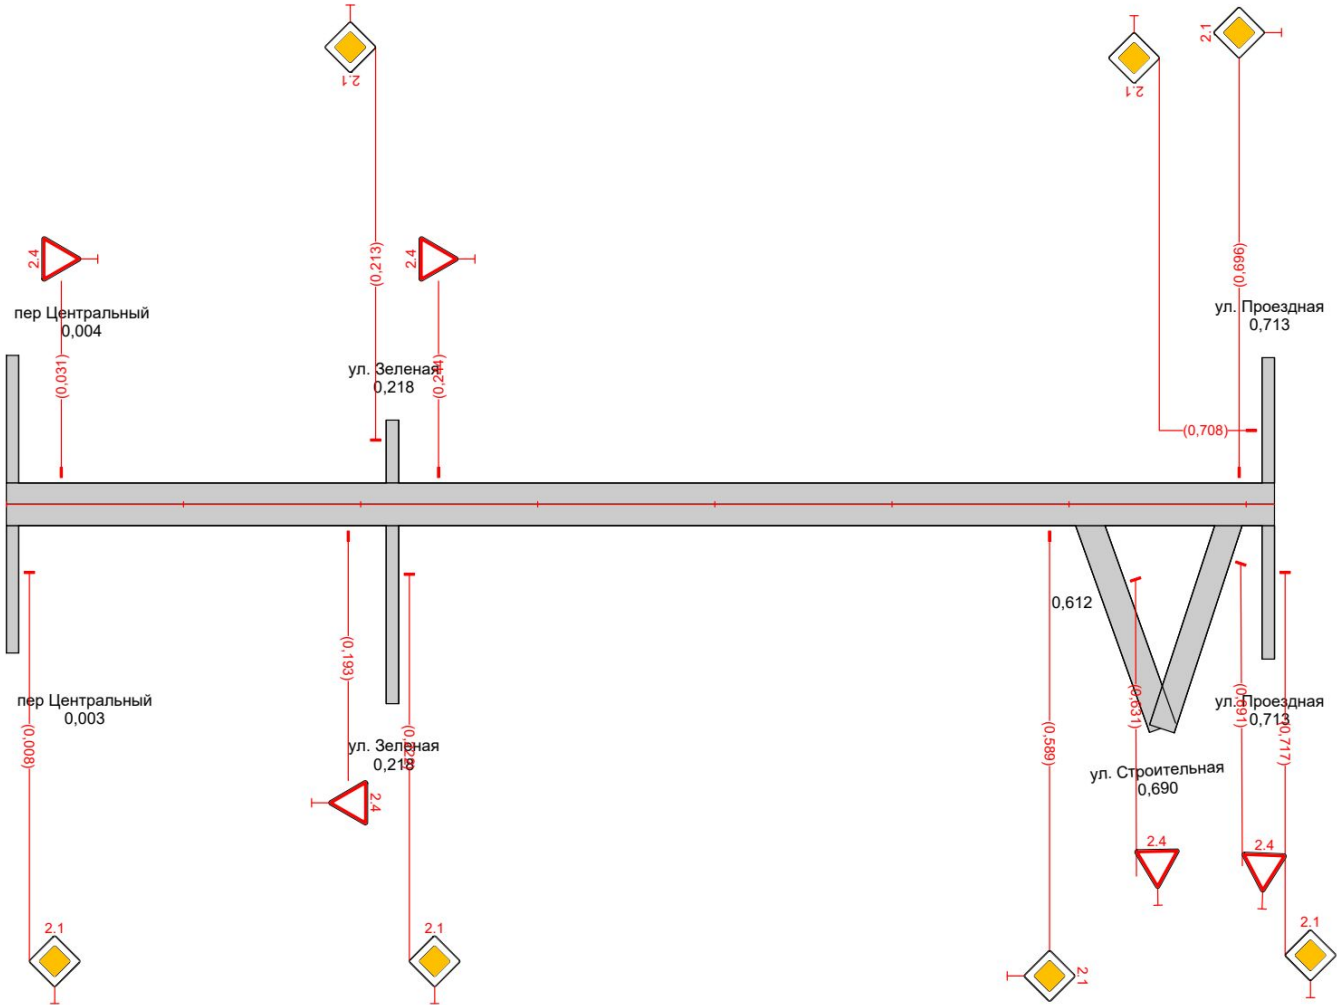

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

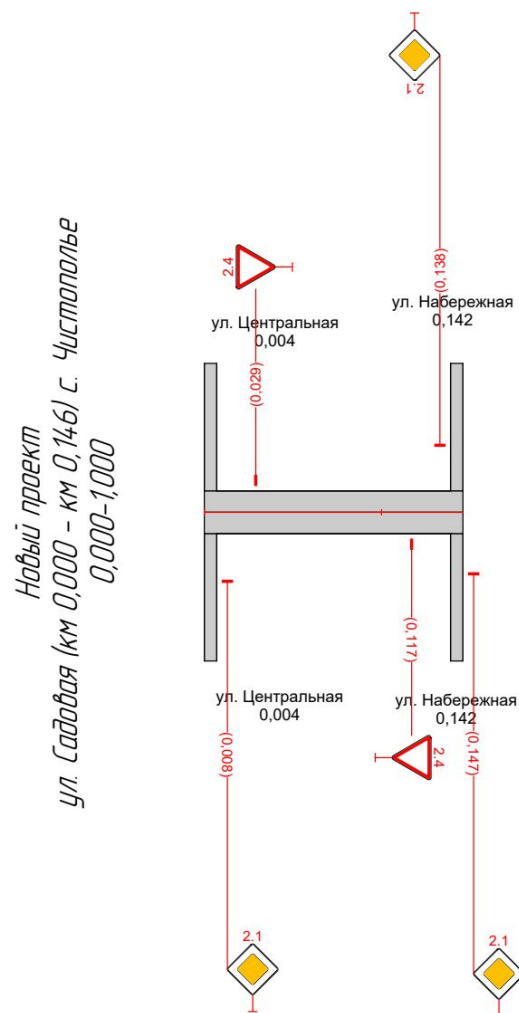

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Строительная (км 0,000 – км 0,744) с. Чистополье
0,000-1,000

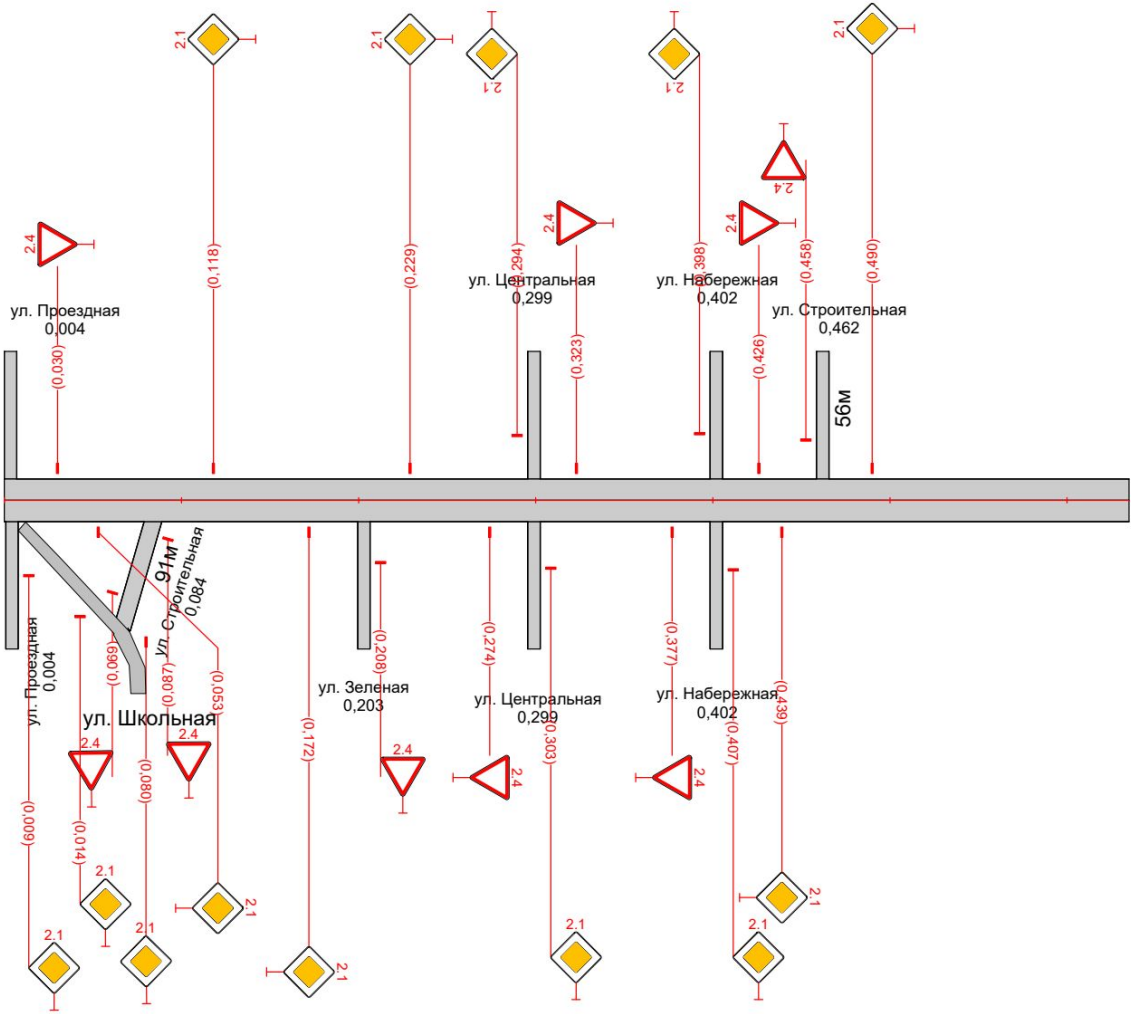

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Центральная (км 0,000 – км 1,607) (участок №1 – 0,210) п. Речник
0,000-1,000

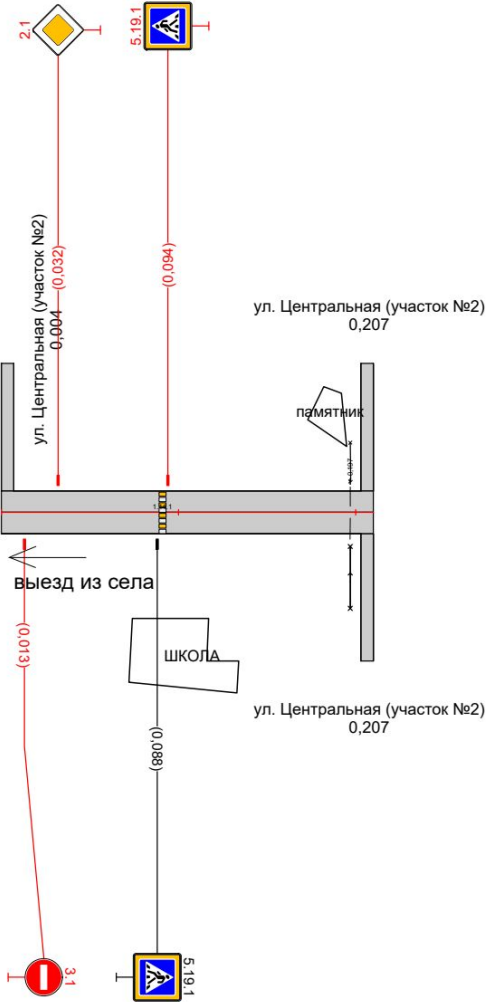

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Центральная (км 0,000 – км 1,607) (участок №2 – 1,393) п. Речник
1,000-2,000

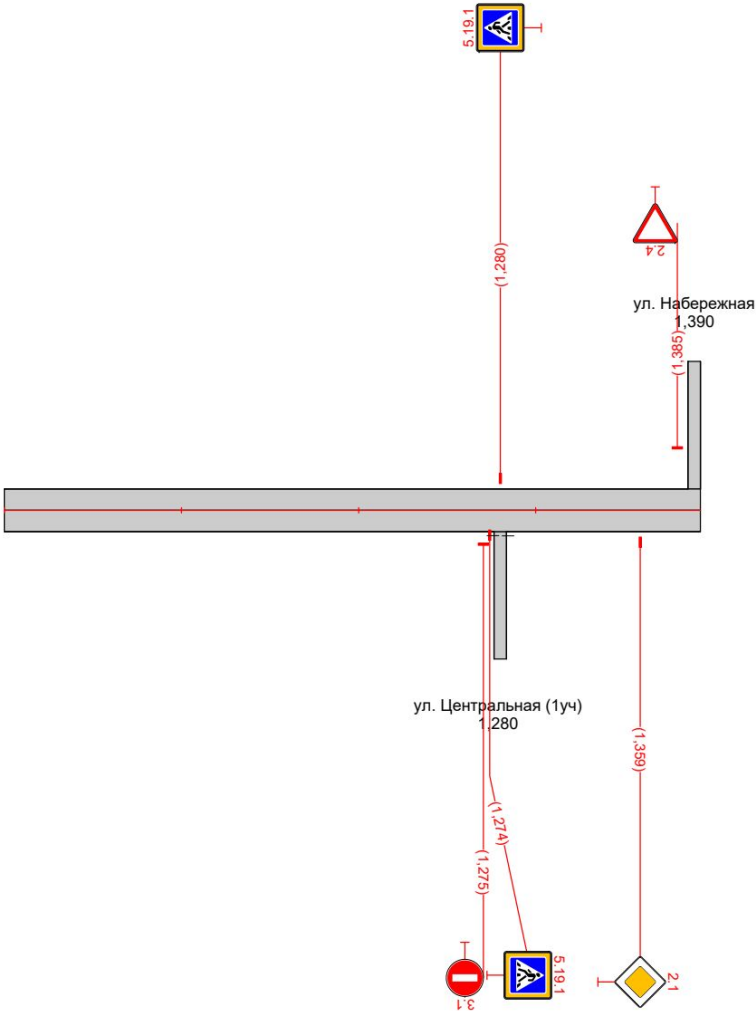

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Садовая (км 0,000 – км 0,635) п. Речник
0,000-1,000

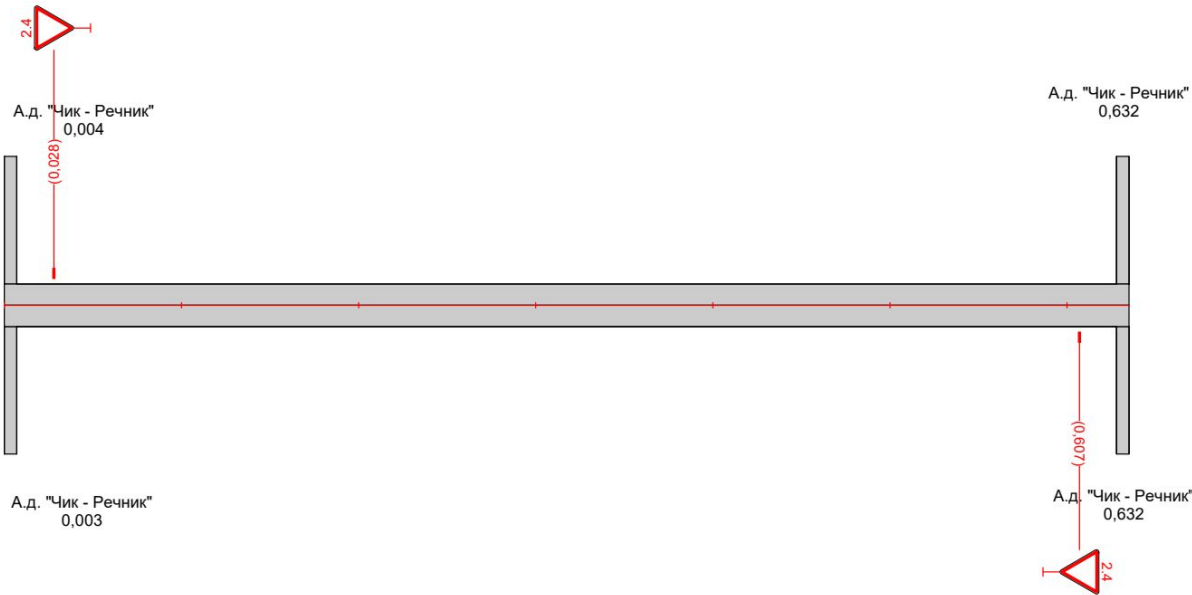

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль	1000	0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Набережная (км 0,000 – км 0,717) (уч. №2 – 0,158) п. Речник
0,000-1,000

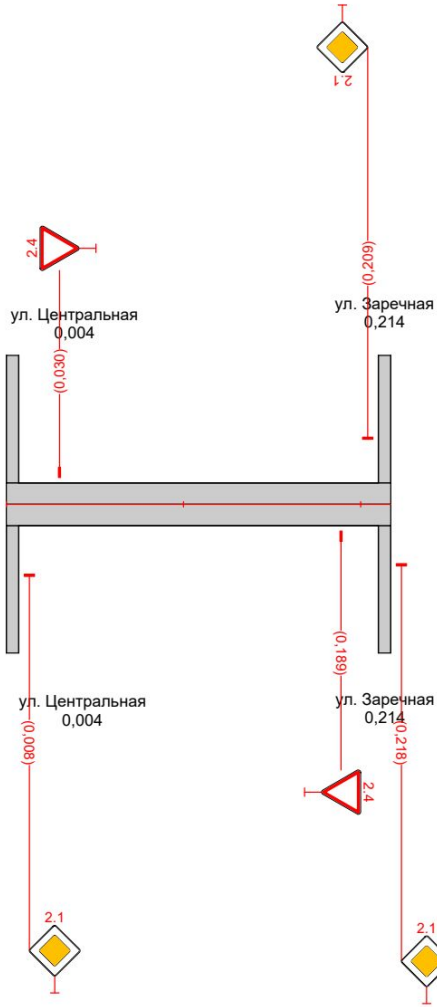

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		10000000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Заречная (км 0,000 – км 0,833) п. Речник
0,000-1,000

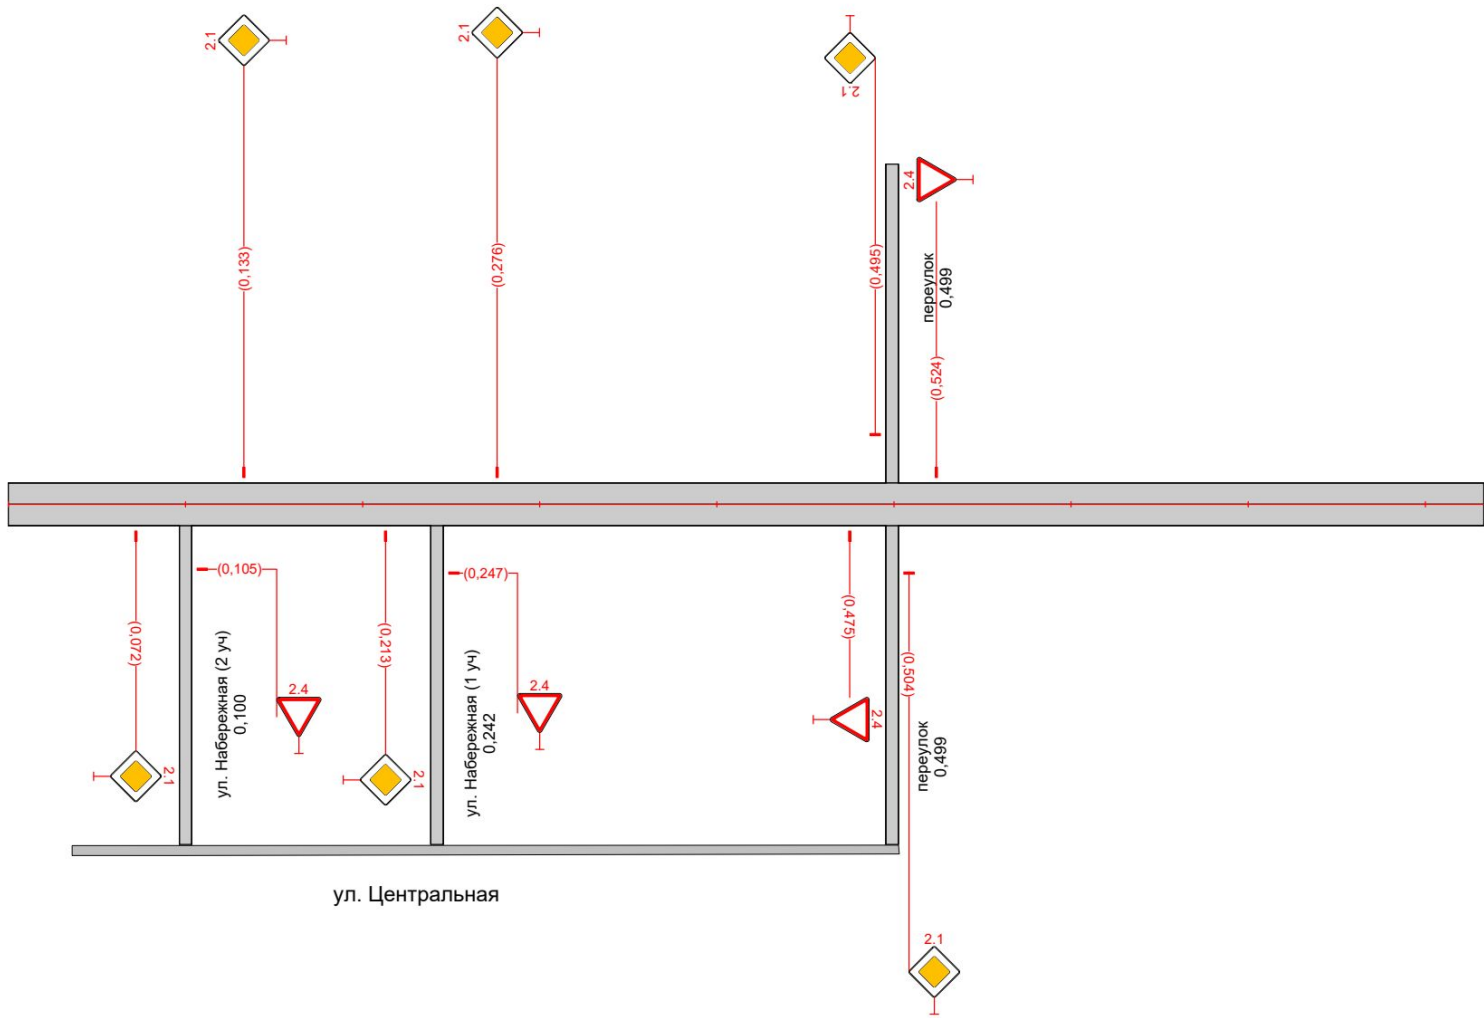


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. Новая (км 0,000 – км 0,844) (участок 2 – 0,371) п. Речник


0,000-1,000

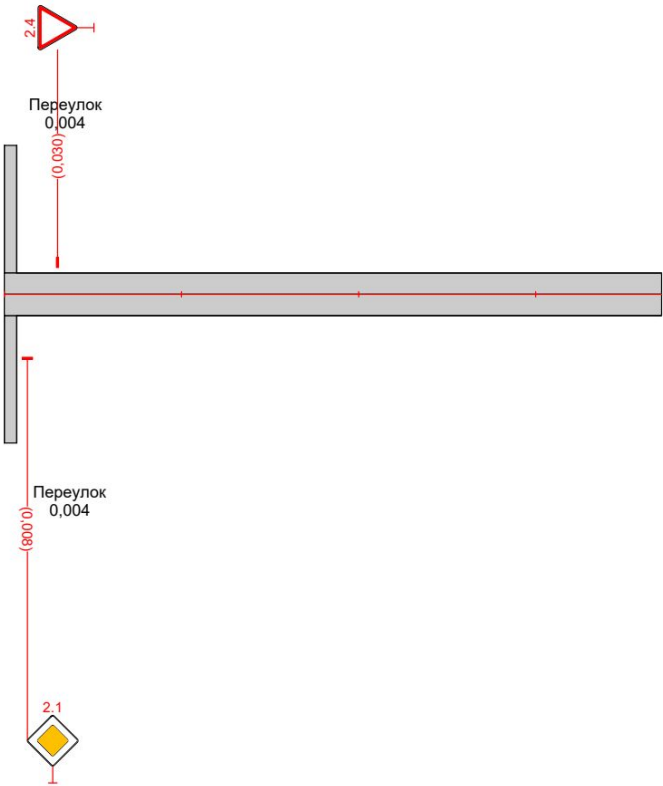

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0
Видимость в обратном направлении		1000

Новый проект
 ул. Переулок (км 0,000 – км 0,569) п. Речник
 0,000-1,000

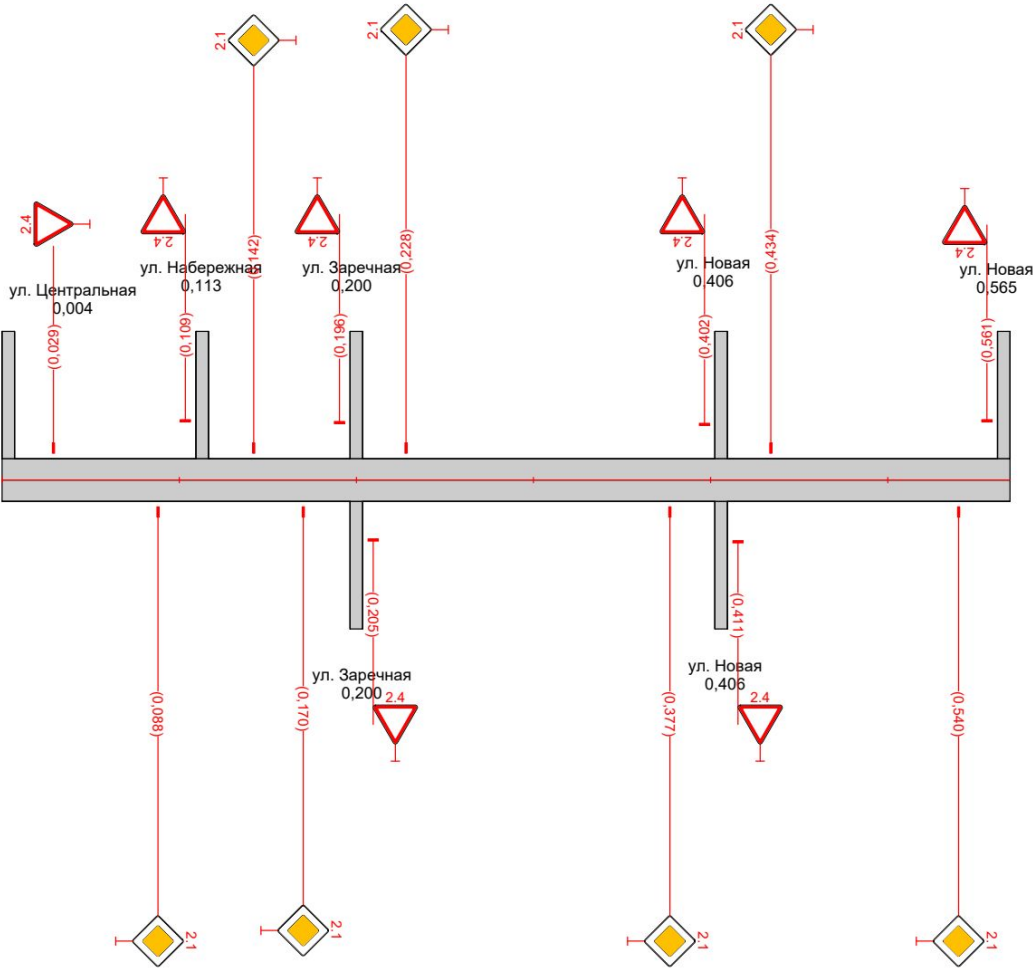

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная (км 0,000 - км 1,589) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,422	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,479	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,602	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,691	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,705	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,728	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральна я" на 0,733
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,738	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральна я" на 0,733
2.1	Главная дорога	II	-	0,767	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,822	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,845	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральна я" на 0,850
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,855	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральна я" на 0,850
2.1	Главная дорога	II	-	0,882	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,957	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,024	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,232	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,288	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		17					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		17					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		18					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		18					

Ведомость пешеходных переходов
пер. Центральный (км 0,000 - км 0,227) с. Чистополье

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,067	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов
пер. Центральный (км 0,000 - км 0,227) с. Чистополье

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,067	на дороге	2	0		
Итого:			2			

Ведомость пешеходных переходов

ул. Центральная (км 0,000 - км 1,607) (участок №2 - 1,393) п. Речник

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	1,276	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость дорожных знаков

ул. Набережная (км 0,000 - км 2,159) (1 участок 1,683 км) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,012	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,014	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,046	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,165	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,223	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,535	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,594	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,743	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,801	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,870	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,924	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,011	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,063	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,071	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		13					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		14					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,014	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,046	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		15					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		16					

Ведомость дорожных знаков

ул. Набережная (км 0,000 - км 2,159) (2 участок 0,476 км) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,031	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,447	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Зеленая (км 0,000 - км 0,646) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,269	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,296	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Зеленая" на 0,300
2.1	Главная дорога	II	-	0,330	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,530	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Молодежная (км 0,000 - км 1,414) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,068	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,105	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Молодежная " на 0,100
2.1	Главная дорога	II	-	0,135	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,572	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,608	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Молодежная " на 0,603
2.1	Главная дорога	II	-	0,642	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,868	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,901	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Молодежная " на 0,896
2.1	Главная дорога	II	-	0,929	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Озерная (км 0,000 - км 0,270) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,716) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,031	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,193	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,244	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,589	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,696	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Проездная (км 0,000 - км 0,800) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,020	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,245	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,303	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,334	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,394	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,770	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Знаки особых предписаний

5.25	Начало населённого пункта		0,65	0,054	Установлено	1	Справа
5.26	Конец населённого пункта		0,65	0,054	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		3					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость дорожных знаков

ул. Садовая (км 0,000 - км 0,146) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,117	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Строительная (км 0,000 - км 0,744) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,009	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Проездная" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,053	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,069	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Строительн ая" на 0,084
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,087	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Строительн ая" на 0,084
2.1	Главная дорога	II	-	0,118	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,172	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,229	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,274	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,323	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,377	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,426	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,439	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,458	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Строительн ая" на 0,462
2.1	Главная дорога	II	-	0,490	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		15					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		15					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	15
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	15

Ведомость дорожных знаков

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,227) с. Чистополье

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
--------------------------------	--------------------	------------------	--	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,032	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,170	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,013	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,200	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,018	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,048	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,128	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,210	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки особых предписаний

5.19.2д	Пешеходный переход	II	-	0,064	Установлено	1	Справа
5.19.2д	Пешеходный переход	II	-	0,070	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,032	Установлено	1	Справа
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,170	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	11
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	12

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная (км 0,000 - км 1,607) (участок №1 - 0,210) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,032	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0,013	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,088	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,094	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная (км 0,000 - км 1,607) (участок №2 - 1,393) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
--------------------------------	--------------------	------------------	--	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,359	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	1,275	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральная (1уч)" на 1,280
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,274	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,280	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость дорожных знаков

ул. Садовая (км 0,000 - км 0,635) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,607	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Набережная (км 0,000 - км 0,717) (уч. №1 - 0,559) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
--------------------------------	--------------------	------------------	--	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,009	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Центральная" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,034	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,055	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Набережная" на 0,060
2.1	Главная дорога	II	-	0,067	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,081	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,091	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Набережная" на 0,095
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,099	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Набережная" на 0,095
2.1	Главная дорога	II	-	0,121	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,190	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	10
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	10

Ведомость дорожных знаков

ул. Набережная (км 0,000 - км 0,717) (уч. №2 - 0,158) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,189	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная (км 0,000 - км 0,788) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,176	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,202	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Лесная" на 0,206
2.1	Главная дорога	II	-	0,236	Требуется	1	
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Заречная (км 0,000 - км 0,833) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,072	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,133	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,213	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,276	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,475	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,524	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Новая (км 0,000 - км 0,844) (участок 1 - 0,473) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,245	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,297	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Новая (км 0,000 - км 0,844) (участок 2 - 0,371) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Переулок (км 0,000 - км 0,569) п. Речник

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,088	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,142	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,170	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,228	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,377	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,434	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,540	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	8